

TVM2200-150 Shower column

TVM2200 Krom

Artikkelnummer

TVM2200 Krom - 9418733 (NRF.nr:4230412)
TVM2200 Oksiderende Messing - 9418734 (NRF.nr:4229749)
TVM2200 Matt Sort - 9424573 (NRF.nr:4230701)
TVM2200 Oksiderende Kobber - 9418882 (NRF.nr:4230685)
TVM2200 Bronze - 9426149
TVM2200 Black Chrome - 9419343 (NRF.nr:4230698)
TVM2200 Honey Gold - 9419345 (NRF.nr:4230699)
TVM2200 Brushed Black Chrome - 9423053 (NRF.nr:4231059)
TVM2200 Brushed Nickel - 9421296 (NRF.nr:4231061)
TVM2200 Ascot Grey - 9424572

Takdusj med trykk- og termostatstyrt badekarbatteri.
Teleskopstang for enkel høydetilpasning av taksilen.
Svingbar tut med omkasterfunksjon.



Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken. Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloropløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

Smøring

Smør kun med silikonfett.

Vedlikehold

Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.

Spesifikasjoner


Antal utgående forbindelser - 2
Dimensjon innløp - M26x1,5 ALT G3/4
Dimensjon utløp - 3/4"
Innebygd - Nei
Lengde på fremspring på utløpsstuss - 380 mm
Maksimal vannmengde - 0,12
Svingbar tut - Ja
Temperaturbegrensing - Ja
Temperatursperre - Ja
Termostat - Ja
Trykkstyrt - Ja

Energiklasse - B

Dimensjoner/Vekt


Justerbar høyde - Ja
Lengde på slange - 1500 mm
Produkt-Bredde - 175 mm
Produkt- Dybde - 505 mm
Produkt- Høyde - 1061 mm
Taksilens diameter - 250 mm
Total høyde - 1710 mm

Tapwell

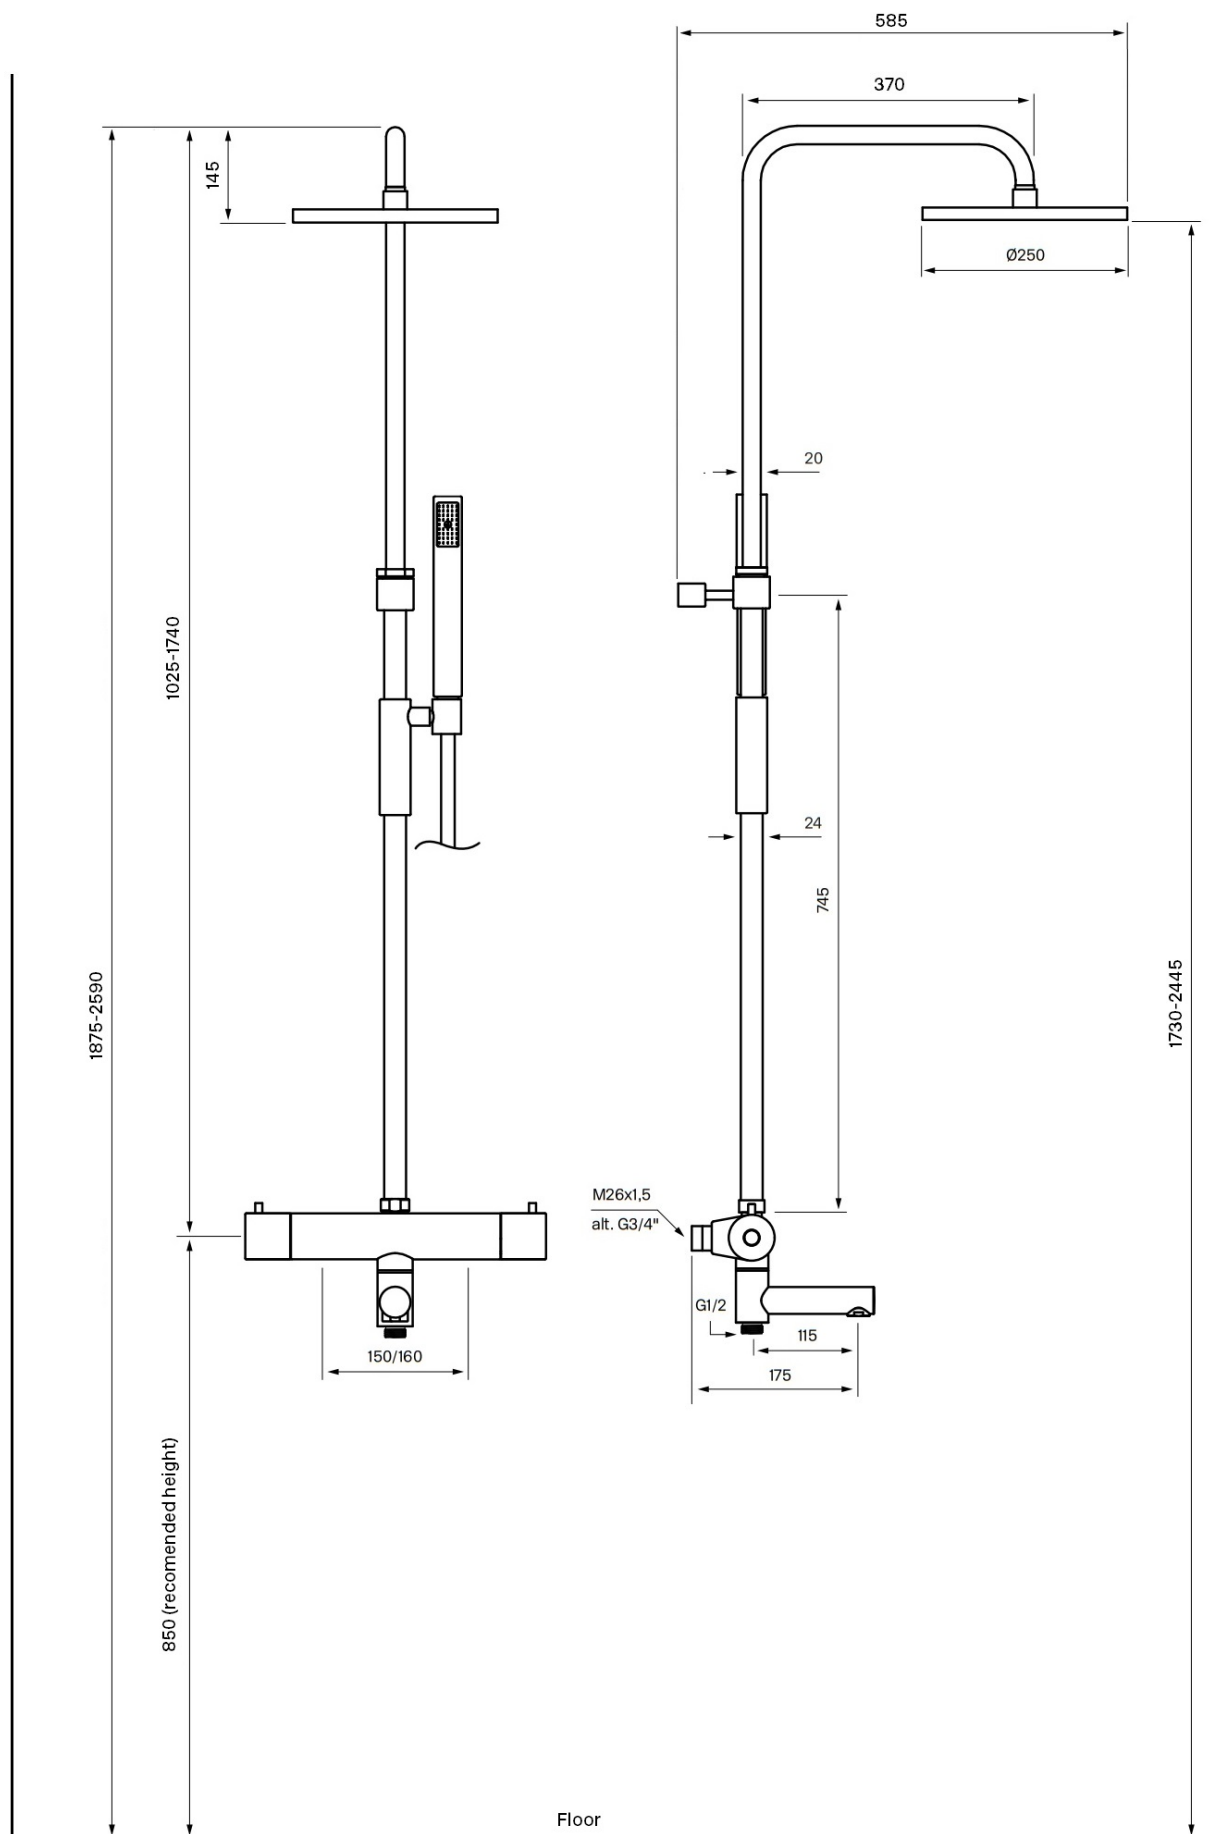

Tapwell

Flödesdiagram och specifikationer

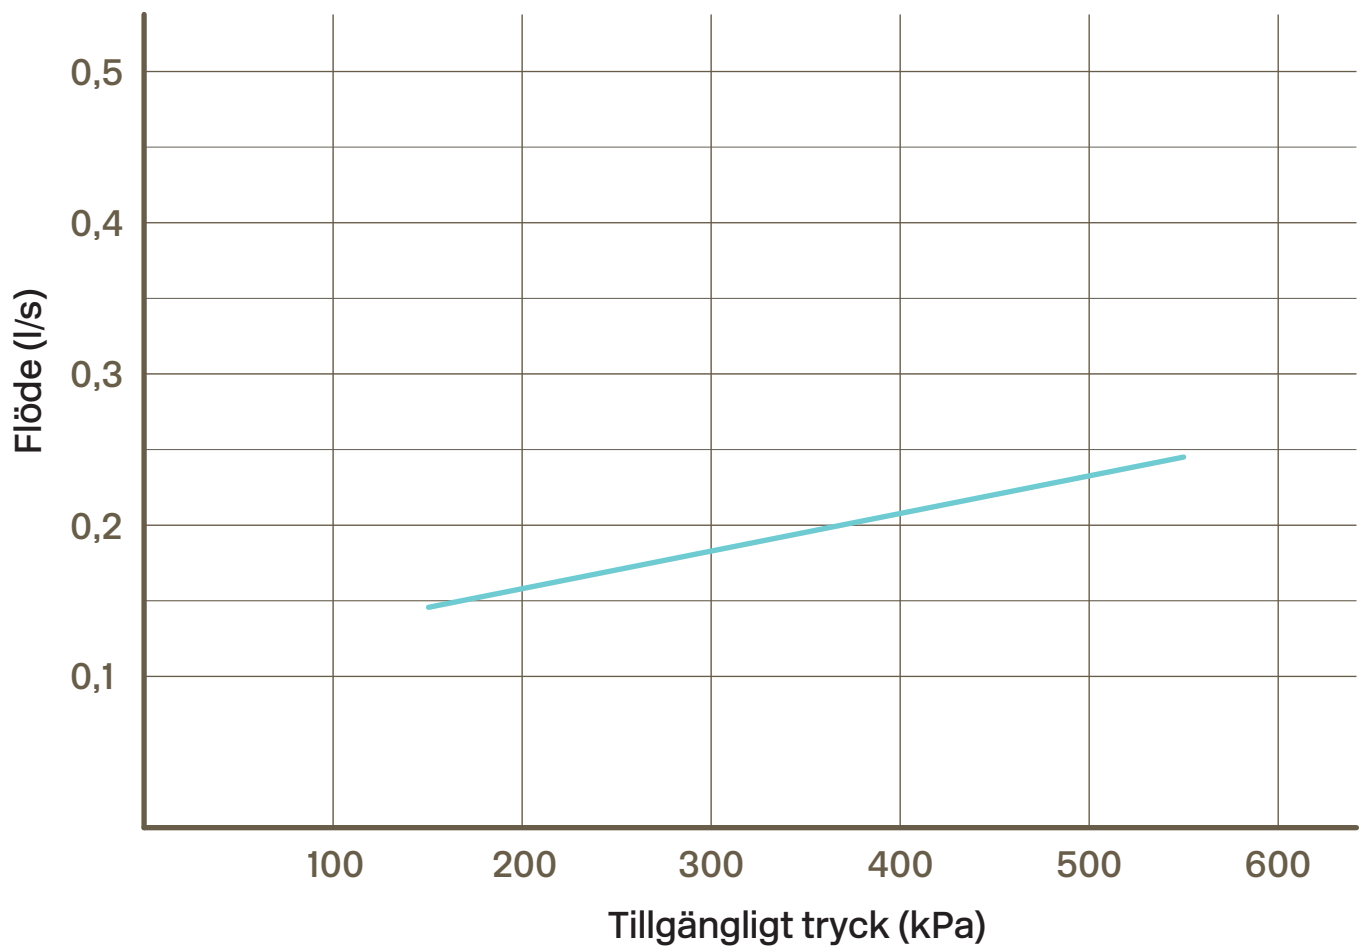

— = Blandad temperatur

EVM 022

Dusch- och badkarsblandare med termostat