


Dataark for LDI 550

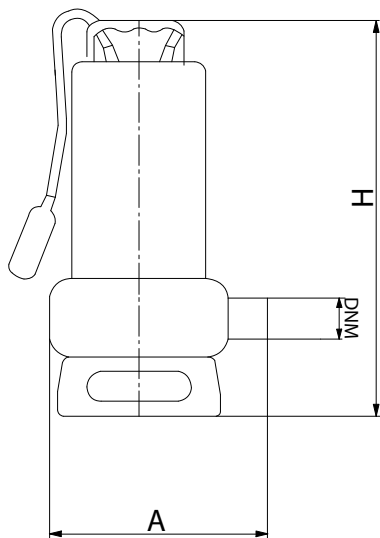

Oversikt/ tekniske detaljer

Bruk

Nedsenkbar automatisk lensepumpe i rustfritt stål. Kandrenere rent eller lett skittent vann fra kjellere og reservoarer, eller benyttes til f.eks. hage vanning.

Driftsforhold


- Væsketemperatur opptil 35°C
- Oppsugingsevne 5 meter

Motor

- Innebygd motorvern mot overlast med automatisk nullstilling
- Permanent todelt kondensator
- Isoleringsklasse F
- IP 68-beskyttelse

Komponenter

- Pumpe i rustfritt stål
- Løpehjul i Noryl
- Motorkasse i rustfritt stål
- Aksel med rotor i rustfritt stål
- Dobbel pakningsring

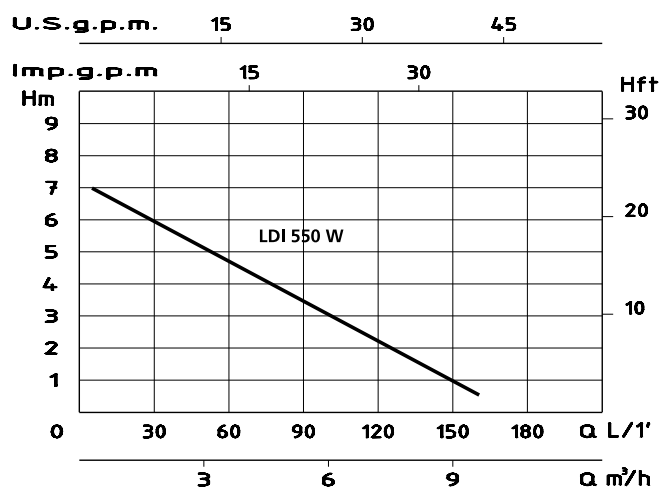

Typer og størrelser

Type	P1 Effekt i Watt	Volt	Hz	A	µF	Kapazität			NRF nr.	
						Q m³/h	3	6		9
LDI 550	550	230	50	3	8	H (m)	5	3	1	9045982

Type	Dimensjoner pumpe			Dimensjoner eske			Vekt Kg
	A	H	DNM	L	W	H	
LDI 550	200	350	1" ½	230	200	400	6,3