



Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	0.18 l/s
Trykktap (0.1 l/s)	95 kPa
Trykktap (0.2 l/s)	375 kPa

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	50 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	255 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)	EB
Materiale	brass

Program instillinger


Automatisk spyling	30 s (1-1800 s)
Automatisk spyling periode	30 s (1-1800 s)
Funksjonstid	10 s (1-1800s)


Elektroniske attributter

Elektrisk tilkobling	230 / 9 V
Bluetooth versjon	5.x (D060576)

Bestemmelser

EU Directive	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Støyklasse	I (ISO 3822)
Tetthetsklasse	IP 55 / transformer IP 20

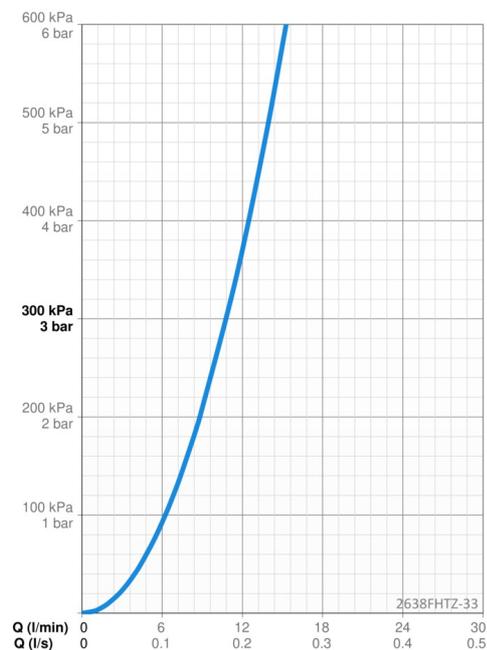

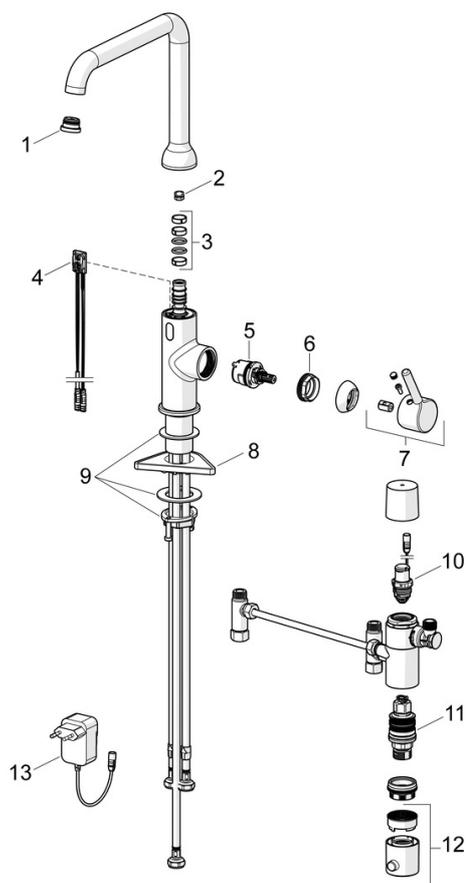

SP2638FHTZ-33

	Navn	Kode	NRF
01	Strålesamler og verktøy, Cascade SLC TJ A Svart matt	1014808V-33	
02	Begrenser for svingbar tut, 60°/0°	159667/10	4204578
02	Begrenser for svingbar tut, 60°/0°	159667V	4202941
02	Begrenser for svingbar tut, 120°	159670/10	4204579
03	Tetningsringer for tut	1001098V	4205249
04	Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1014212V	4205469
05	Kassett, 3.0	1014428V	4205471
06	Festemutter for kassett, M34x1.5	1012133V	4205463
07	Hendel Svart matt	1001748V-33	
08	Støtteplate, 100x60mm	158825	4204534
09	Kranfeste komplett	602629V	4205226
10	Pilotventil, 3 V	601884V-F	4205089
11	Termostatstyrt reguleringskassett	178780V	4204922
12	Temperaturreguleringsgrep	602062V	4205476
13	Strømtilførsel, 230/9 V, 550 mA	199550	4204995